


木质人造板行业专用输送带



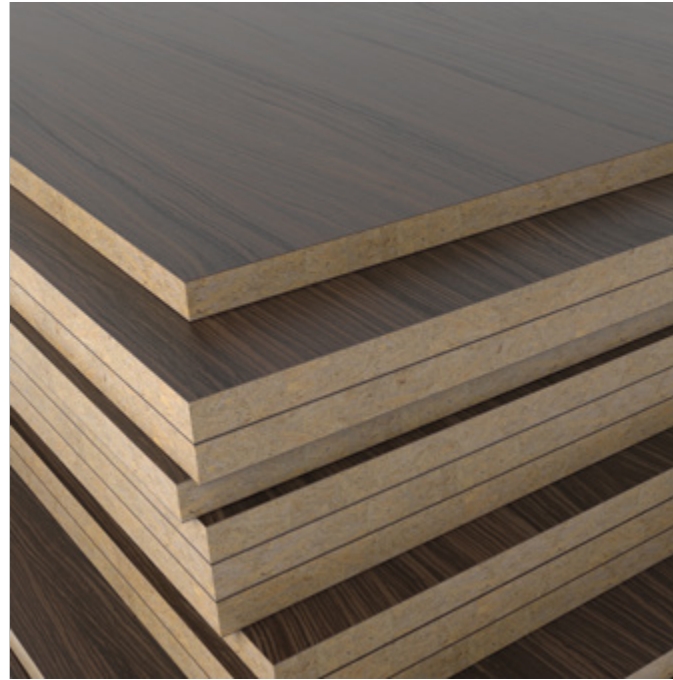


熟谙您的业务

扎实的行业知识和经验

多年以来，凭借始终如一的优质产品并以针对特定市场为特色，艾玛拉皮带已经在人造板行业建立了标准。

现代化高性能木材加工涉及到大量刨花板、MDF (中密度纤维板)、HDF (高密度纤维板)、OSB (定向刨花板) 以及胶合板的生产。领先的 OEM (原始设备制造商) 和最终用户往往选择艾玛拉皮带的输送带解决方案用于可靠、安全的工序。



中、高密度纤维板 (MDF 和 HDF)



刨花板(PB)



定向刨花板(OSB)



采用 ATEX 认证输送带

- 气体或粉尘状物质即使通常不可燃或易燃，也可能会形成潜在爆炸性环境。
- 这些环境下的设备只有在符合 ATEX 设备指令的情况下才能安全使用。
- 请向艾玛拉皮带的专家咨询当前适用于最常见潜在爆炸区域的符合 ATEX 标准的输送带系列。

如欲了解更多，请访问以下网址：
www.ammeraalbeltech.com



木材行业值得信赖的合作伙伴

艾玛拉皮带与其客户、OEM 厂家以及终端用户紧密合作，提供加工和输送带解决方案，可提高产品质量、减少维护时间并降低生产成本。

应对客户挑战的创新型解决方案

行业挑战		艾玛拉皮带解决方案
防静电特性可防止静载荷	→	采用防静电输送带
潜在爆炸性环境	→	采用 ATEX 认证输送带
最短停机时间	→	采用 QuickSplice 和 ZipLink® 输送带
可靠运行	→	采用无缝带
化学品	→	采用 Linatex PU 涂层输送带
耐磨性	→	采用聚氨酯输送带涂层
耐磨损	→	采用 RAPPLON® 动力传动输送带
高效	→	uni 模组带

我们可提供各种不同的输送带产品。选择艾玛拉皮带，不但可以减少供应商数据库，还可以访问我们的全球行业和产品专家网络。



来源：奥迪集团

ONE STOP belt
 当地库存
 皮带更换快
 交货期短
 全天候服务






刨花板生产


艾玛拉的输送带产品可减少生产损耗。


- › 维护工作性、可靠和耐磨输送带可将维护和输送带磨损保持在最低限度。
- › 耐磨涂层材料对木浆具有极其出色的耐蚀性，可延长输送带寿命。
- › 我们的输送带、无缝带和塑料 uni 模组带已经针对所有的特定生产需求进行了专门研发。

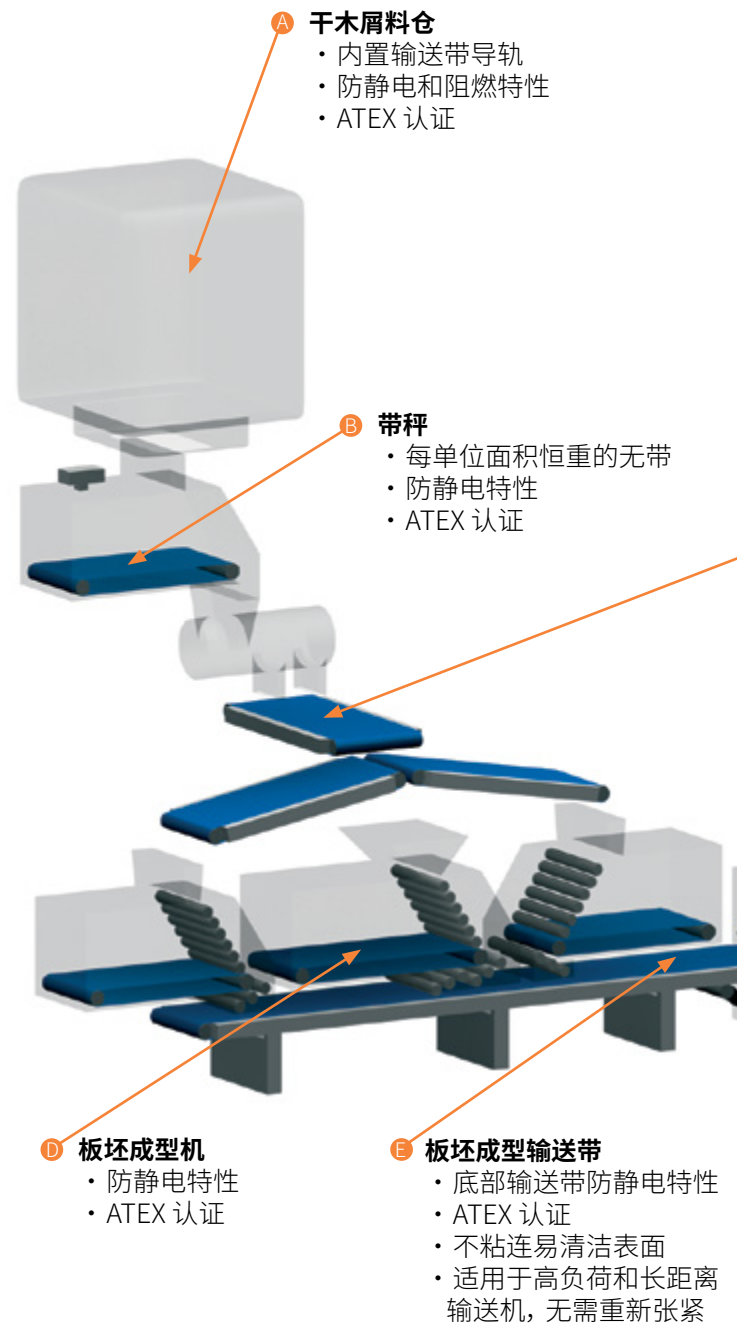



配有不同压机装置的刨花板成型生产线

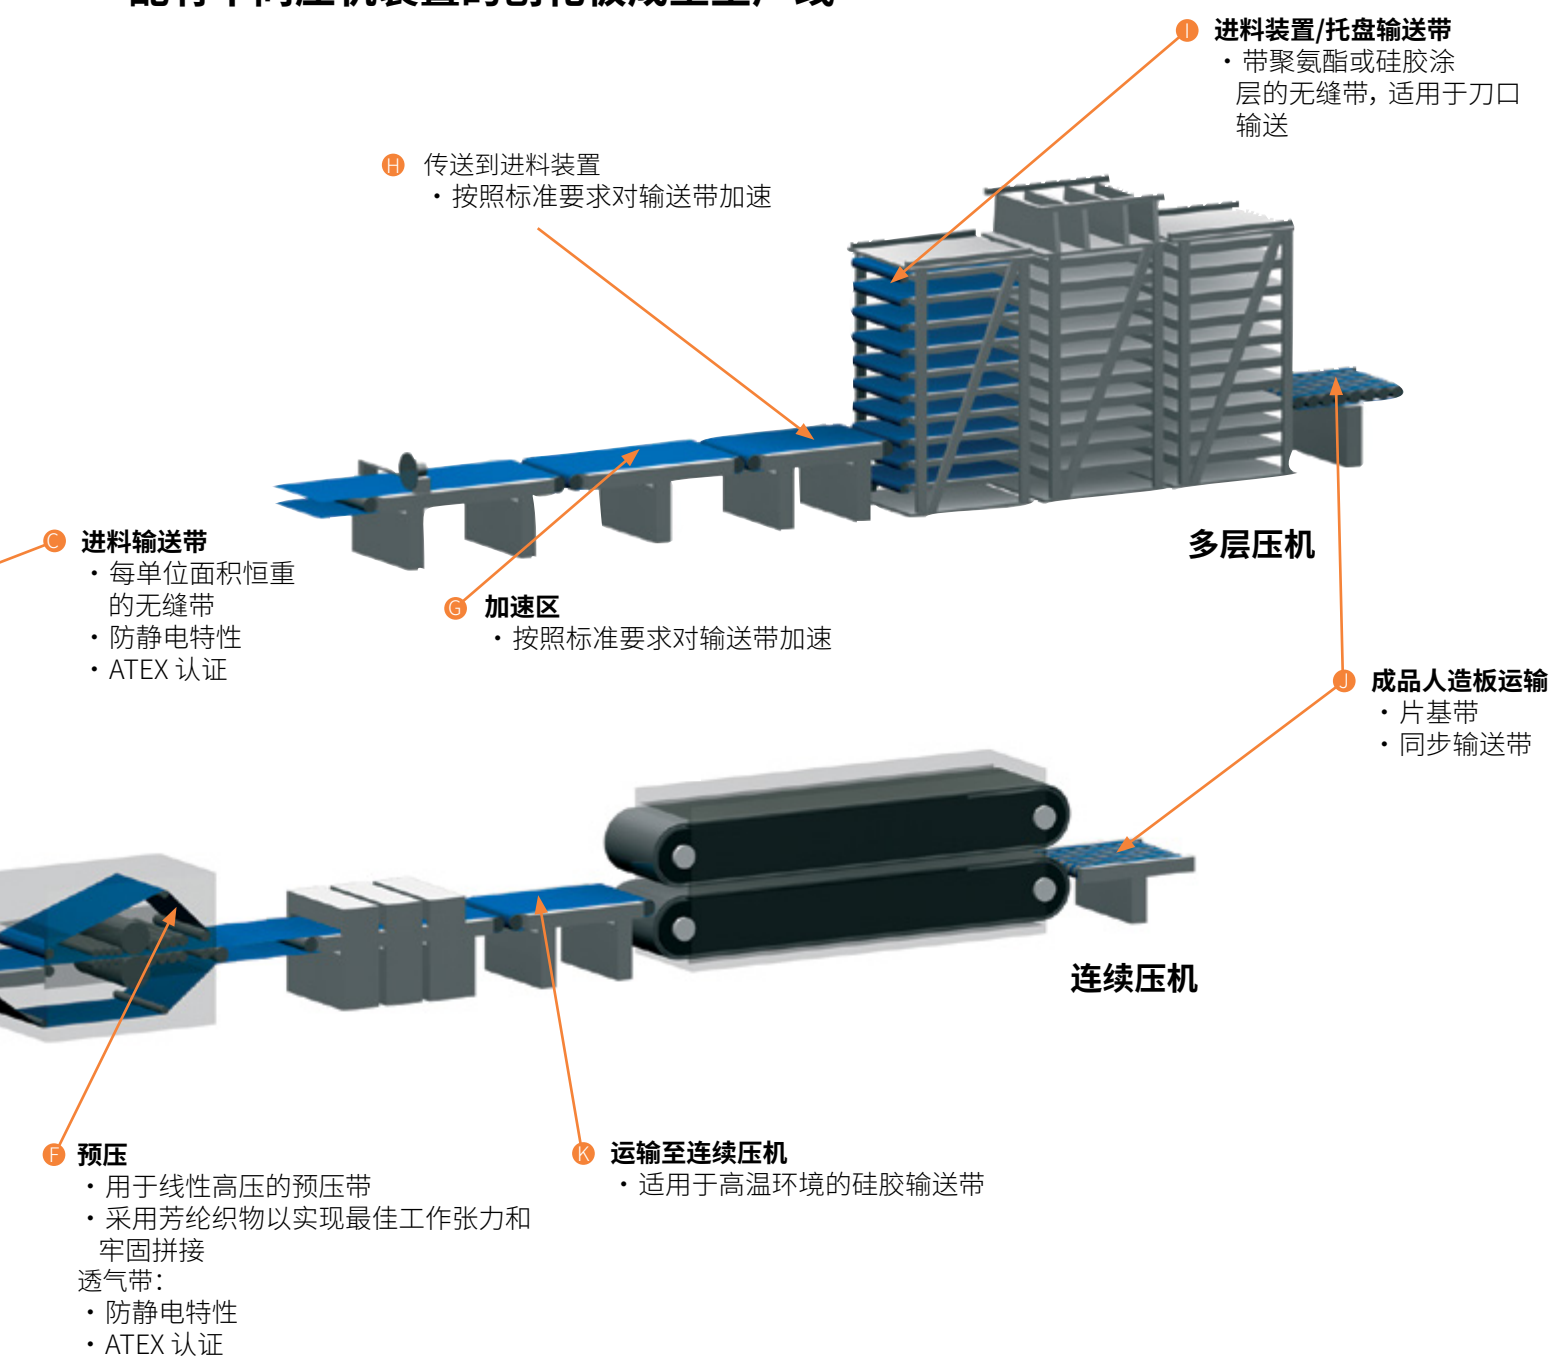

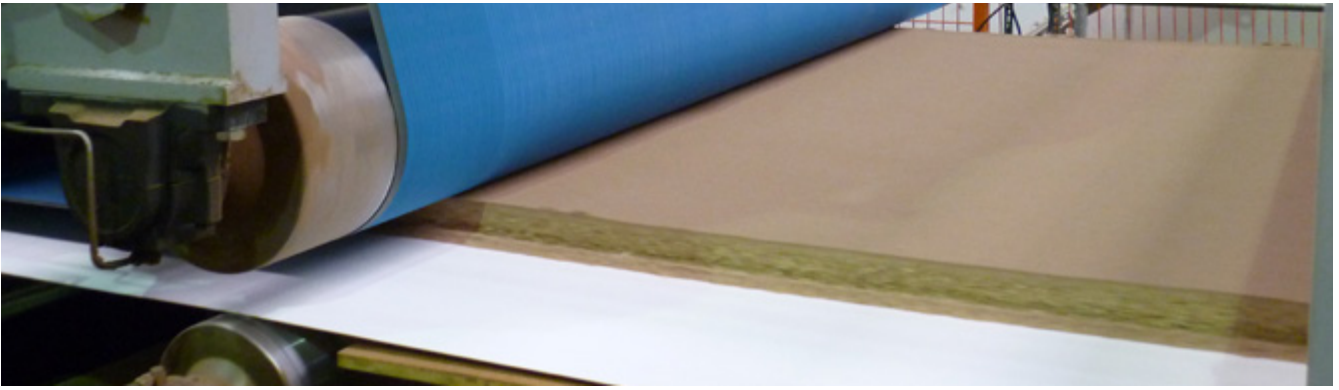

Ropanyl 成型输送带

我们的 Ropanyl 成型输送带采用优质织物制成，敷有 PU 涂层，可对木质纤维和木屑进行可靠加工。

主要特性

- 纵向柔韧:适用于小直径滚筒(135度包角下为25mm直径)
- 定伸强度高;适用于高负荷和长距离输送机,无需重新张紧
- 尺寸稳定;出色的纠偏特性并保持完全平坦
- 很好的防静电特性;不会因电荷积聚而产生物料粉末堆积
- 良好的耐磨性和耐化学性
- 出色的纠偏特性;易于清洁
- 独特的 Maestro 设备可实现牢固拼接

优点

- 高性能
- 免维护
- 输送带使用寿命长, ATEX 认证

应用

- 传送和加速
- 板材输送和精加工
- 干燥箱

Technical data

Belt type	Ropanyl EM 20/1 00+03 white M2 AS/93Sh
Article code	514213
Belt thickness	1.8 mm
Weight	2.0 kg/m ²
Force at 1% elongation	20 N/mm
Surface finish / hardness	fine matt finish / 93 Shore A
Min. pulley diameter flexing / back flexing	20 / 80 mm
Temperature range	-20 to +80°C
Max. standard / production width	3000 / 3250 mm

Ropanyl is a brandname of Ammeraal Beltech

AS = antistatic


Also available with low weight tolerance:
514667 Ropanyl EM 20/1 00+03 white M2
AS FG/93Sh LWT

我们的成型、传送、加速和预压输送带

已在全球许多工厂的刨花板生产中

被证明是行之有效的。



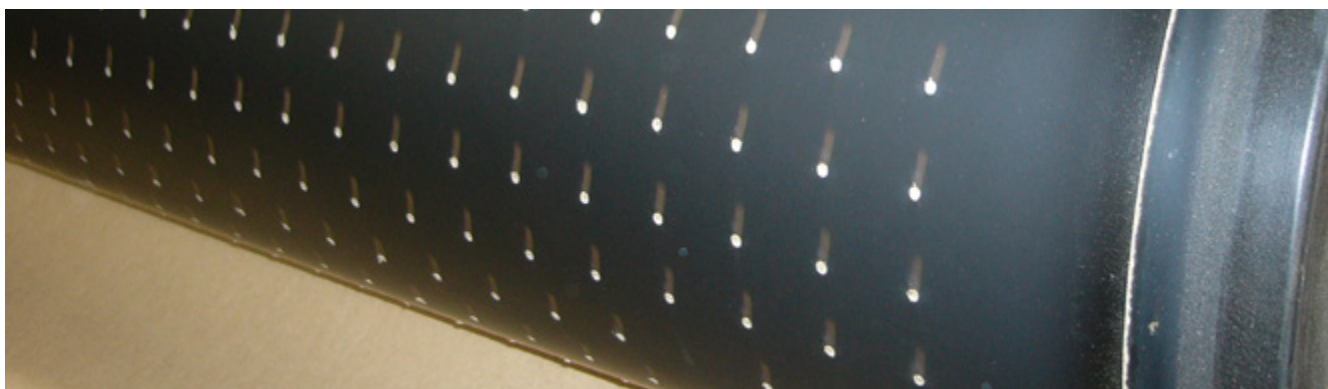

Ropanyl 预压输送带

Ropanyl 预压输送带采用芳纶织物制成, 具有优质涂层表面, 可应对最大压力并实现压力的均匀分布。

主要特性

- 定伸强度高
- 良好的耐磨性和均匀的皮带表面
- 出色的防静电特性; 无电荷积聚
- 良好的耐化学性
- 耐高压; 良好的压力分布
- 独特的 Maestro 设备可实现牢固拼接

优点

- 卓越皮带性能
- 生产安全性高
- 免维护
- 高品质生产
- 输送带使用寿命长
- ATEX 认证


Technical data


Belt type	Ropanyl EM/K 60/3 00+04 black M2 AS
Article code	514395
Belt thickness	3.8 mm
Weight	4.1 kg/m ²
Force at 1% elongation	60 N/mm
Surface finish / hardness	fine matt finish / 93 Shore A
Min. pulley diameter flexing / back flexing	250 / 300 mm
Temperature range	-20 to +90°C
Max. standard / production width	3000 / 3100 mm

Ropanyl is a brandname of Ammeraal Beltech

AS = antistatic

可拼接, 亦可提供
真正无缝版本用于
高压情境

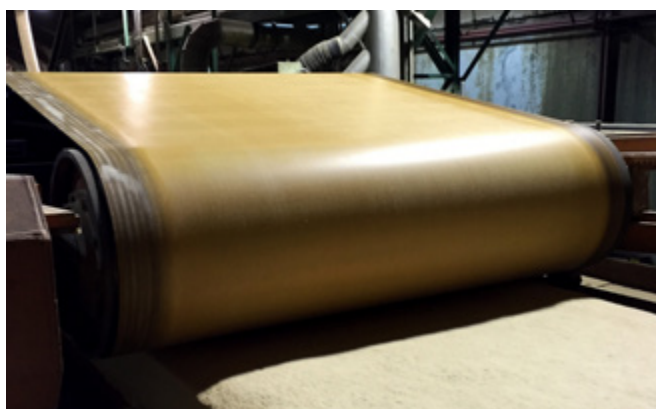

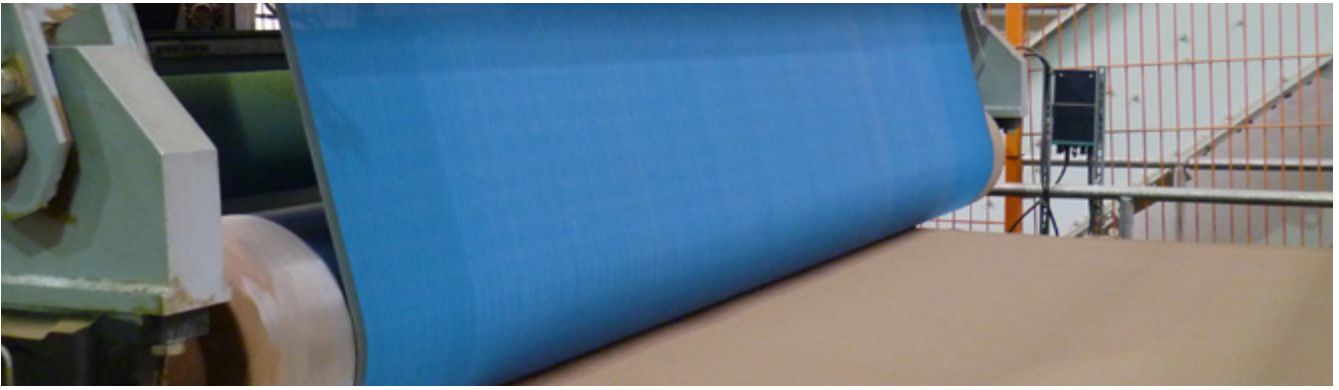

用于刨花板生产的透气输送带

我们的透气输送带采用优质聚酯单丝制成。将精选铜丝织入带体网状结构，确保实现最佳电荷释放从而防止静电吸附。

主要特性

- 高度柔韧
- 出色的纠偏特性
- 均匀的透气性
- 良好的耐磨性和耐化学性
- 表面易清洗
- 耐高压;良好的压力分布
- 铜丝均匀网状带身, 防静电性能强

优点

- 电荷释放因此无静电吸附
- 生产安全性高
- 高品质生产
- ATEX 认证


应用

- 传送和加速
- 板材输送
- 精加工
- 干燥箱


输送带可采用 4 种不同的拼接


- 无缝
- 钢扣接头
- 塑料销钉接缝
- 齿型拼接

Technical data		
Belt type	Conducto 2206	Conducto 5090
Article code	581951	581952
Belt thickness	1.95 mm	1.85 mm
Weight	1.55 kg/m ²	1.55 kg/m ²
Force at 1% elongation	14 N/mm	24 N/mm
Air permeability CFM 127 Pa	425 cfm	340 cfm
Min. pulley diameter flexing & back flexing	120 mm	120 mm
Temperature range	-40 to 110°C	-40 to 110°C
Max. standard / production width	3300 / 5000 mm	3300 / 5000 mm



Double pinseam

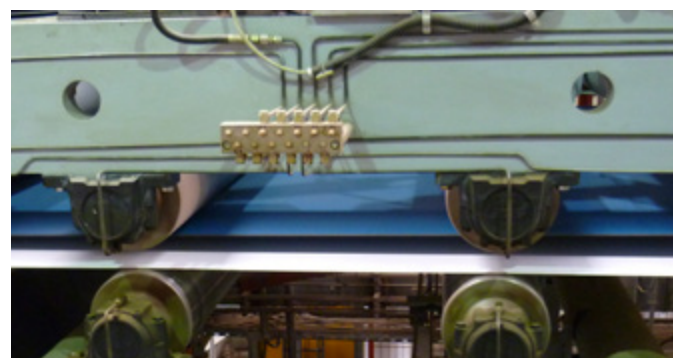

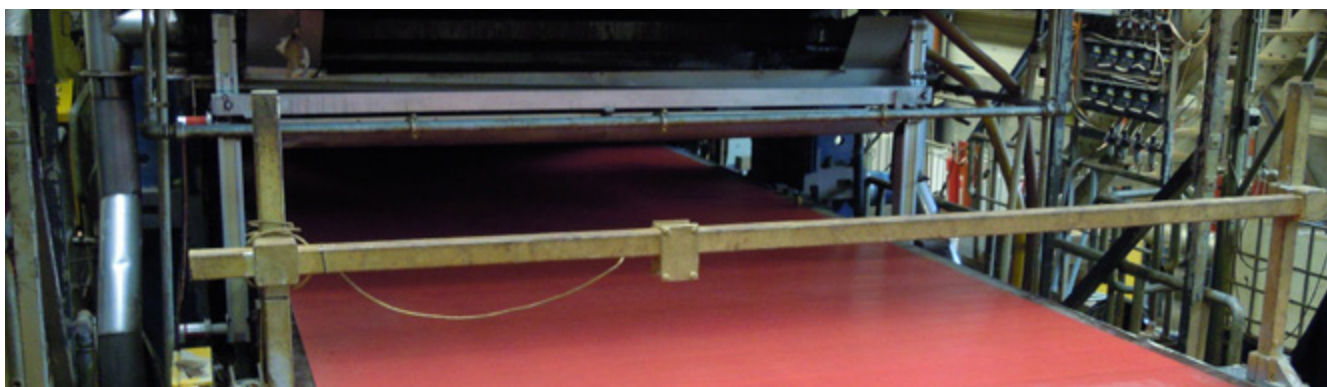

用于人造板生产的进料输送带

用于连续压机的艾玛拉进料输送带基于 ZipLink® 理念：采用最快的拼接方法无需拆卸机器即可完成安装，从而大大增加生产时间并节约成本。

艾玛拉的进料输送带采用优质聚酯单丝制成，并经过 Silam 硅酮浸渍。通过采用特殊设计，输送带可在小直径带轮和刀口上运行。

主要特性

- 纵向柔韧；适用于小直径过渡和刀口
- 尺寸稳定；出色的纠偏特性并保持完全平坦
- 低摩擦底面
- 耐高温
- 无缝

优点

- 快速安装或维修；最短生产停机时间
- 运行平稳，经济实惠；减少能耗
- ATEX 认证

应用

- 连续压机进料输送带
- 传送带

Technical data

Belt type	Silam EZZ 8/1 0+01 red HR
Article code	583060 / 583061
Tension layer	ZipLink® mesh for easy and quick belt change
Belt thickness	1.9 mm
Weight	1.75 kg/m ²
Force at 1% elongation	8 N/mm
Min. pulley diameter flexing / back flexing	6 / 10 mm
Temperature range	-40 to +180°C
Max. standard / production width	3100 / 4000 mm

Silam and ZipLink® are brandnames of Ammeraal Beltech



Easy to use insertion tool


Complete toolbox available, including instruction CD

**Dynasteam — 可将生产流程加快 10-30% 的
专用进料输送带！**






专业输送带解决方案

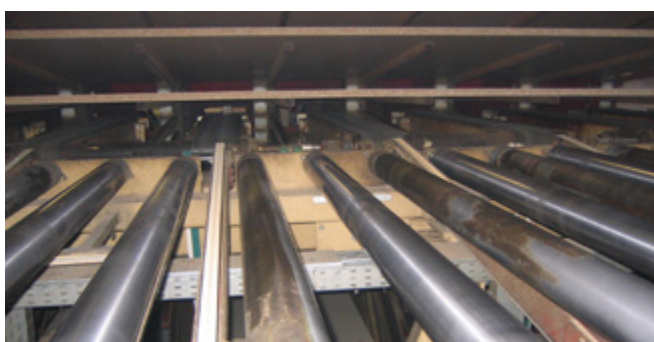

专用输送带, 定制设计

- 主动驱动, 输送带不会打滑。
- 各种不同硬度和材质的热塑性及橡胶涂层。
- 无缝预压输送带。真正的无缝结构可消除拼接故障的风险。防静电特性可防止静电堆积。
- 耐紫外线输送带。

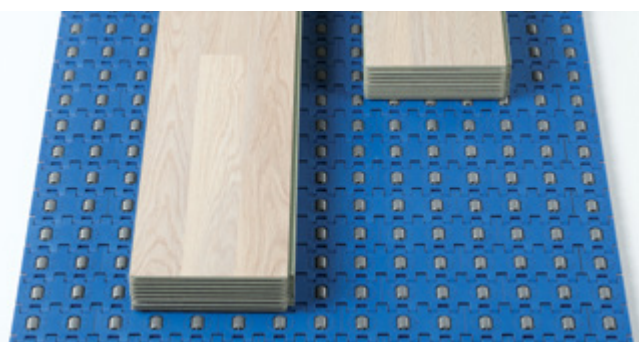

uni 模组输送带 (配有内置式滚珠)

- 出色的家具、地板或货架定位。
- 主动驱动可防止跑偏。
- 耐冲击与出色的耐磨性相结合。
- 通过消除堵塞、生产线停机和产品损坏提高效率。




同步输送带

- 用于现代化生产流程的输送带。
- 采用各种涂层材料。
- 采用销钉接头, 便于连接。



片基带

- 高性能辊筒驱动输送带。
- 快速拼接以减少停机时间。
- 高性能传动带。
- 提供输送带计算程序。

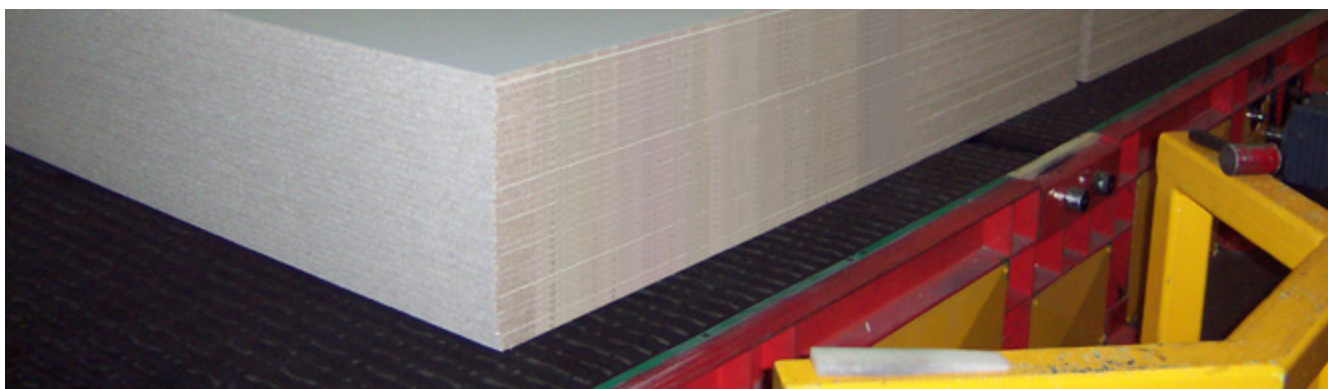

及时交付

艾玛拉皮带充分理解保持业务平稳运营的重要性，对于停机时间所导致的高昂代价和巨大混乱感同身受。

地域覆盖、行业细分知识以及产品管理三位一体、密切融合，为我们的创新型和服务型组织奠定基础。

艾玛拉皮带拥有全球销售和服务团队以及合作伙伴网络，可随时提供全天候帮助！




拥有 28 家独资经营公司以及
150 多家授权经销商。



出色的产品、服务、建议和加工

- 艾玛拉皮带提供了各种不同的输送带解决方案和配件，可帮助改进工艺以确保无缝操作。
- 熟练的技术人员随叫随到，使用适用于木材加工厂的专业设备对输送带进行安装或维修。
- 大多数订单都能够现货直发。

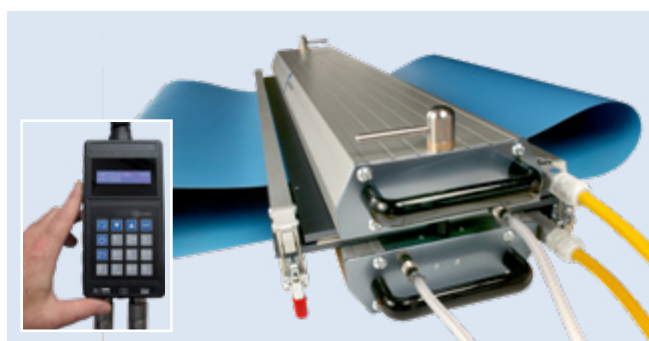

快捷、简便、精确的输送带拼接

通过我们的Maestro系列拼接设备，艾玛拉皮带在拼接质量、速度和精度等关键领域迈出了重要的一步。

全新设计的便携式智能控制箱为 Maestro 压机锦上添花，使得精确拼接易如反掌。

如欲了解更多，请访问以下网址：
www.ammeraalbeltech.com

随时恭候垂询, 为您提供切实可行的解决方案

... 还有其它多达150 处服务点, 敬请访问网址:
ammeraalbeltech.com

阿根廷

T +54 11 4218 2906
 info-ar@ammeraalbeltech.com

澳大利亚

T +61 3 8780 6000
 info-au@ammeraalbeltech.com

奥地利

T +43 171728 133
 info-de@ammeraalbeltech.com

比利时

T +32 2 466 03 00
 info-be@ammeraalbeltech.com

波兰

T +48 32 44 77 179
 info-pl@ammeraalbeltech.com

丹麦

T + 45 7572 3100
 info-dk@ammeraalbeltech.com

德国

T +49 4152 937-0
 info-de@ammeraalbeltech.com

法国

T +33 3 20 90 36 00
 info-fr@ammeraalbeltech.com

芬兰

T +358 207 911 400
 info-fi@ammeraalbeltech.com

韩国

T +82 31 448 3613-7
 info-kr@ammeraalbeltech.com

荷兰

T +31 72 57 51212
 info-nl@ammeraalbeltech.com

加拿大

T +1 905 890 1311
 info-ca@ammeraalbeltech.com

哥伦比亚

T +57 1 893 9890
 info-co@ammeraalbeltech.com

捷克共和国

T +420 567 117 211
 info-cz@ammeraalbeltech.com

卢森堡

T +352 26 48 38 56
 info-lu@ammeraalbeltech.com

马来西亚

T +60 3 806 188 49
 info-my@ammeraalbeltech.com

美国

T +1 847 673 6720
 info-us@ammeraalbeltech.com

葡萄牙

T +351 22 947 94 40
 info-pt@ammeraalbeltech.com

瑞典

T +46 (0) 10 130 96 00
 info-se@ammeraalbeltech.com

瑞士

T +41 55 2253 535
 info-ch@ammeraalbeltech.com

斯洛伐克

T +421 255648542
 info-sk@ammeraalbeltech.com

泰国

T +66 2 902 2604-13
 info-th@ammeraalbeltech.com

西班牙

T +34 937 183 054
 info-es@ammeraalbeltech.com

新加坡

T +65 62739767
 info-sg@ammeraalbeltech.com

匈牙利

T +36 30 311 6099
 info-hu@ammeraalbeltech.com

意大利

T +39 051 660 60 06
 info-it@ammeraalbeltech.com

印度

T +91 44 265 34 244
 info-in@ammeraalbeltech.com

英国

T +44 1992 500550
 info-uk@ammeraalbeltech.com

越南

T +84 8 376 562 05
 info-vn@ammeraalbeltech.com

智利

T +56 2 233 12900
 info-cl@ammeraalbeltech.com

中国

T +86 512 8287 2709
 info-cn@ammeraalbeltech.com

以色列

T +972 4 6371485
 info-il@ammeraalbeltech.com

墨西哥

T +52 55 5341 8131
 info-mx@ammeraalbeltech.com

土耳其

T +90 232 877 0700
 info-tr@ammeraalbeltech.com


日本

T +81 52 433 7400
 info-jp@ammeraalbeltech.com

秘鲁


T +51 1 713 0069
 info-pe@ammeraalbeltech.com

我们提供专家建议、
 质量解决方案和本地服务,
 满足您在输送带方面的所有需求




合成输送带

定制带



无缝带

均质输送带



模组带

加工与服务

常用联系方式:

Ammeraal Beltech
 P.O. Box 38
 1700 AA Heerhugowaard
 The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
 info@ammeraalbeltech.com

ammera.com